

# De nieuwe droogbouw variant.

De Alpha droogbouw vloerverwarming met  
minimale opbouwhoogte en een uitstekend  
afgiftevermogen.

Vanaf 35 mm  
opbouwhoogte

- Eenvoudige montage
- Sneller beloop en belastbaarheid (gegarandeerd 24 uur)
- Korte droogtijd
- Ongevoelig voor scheurvorming
- Hoge warmtegeleiding (afgiftevermogen)
- Hoge vlakheid
- Energiezuinig
- Scherpe prijsstelling
- Gegarandeerde kwaliteit



Vloerverwarming Benelux  
Heating & Cooling

**TalpaTopFloors**  
GIE-DEKvloeren EGALISEREN RENOVEREN

- Partners van Geo Nova

In welke situaties kun je het beste ons droogbouw vloerverwarming systeem toepassen? Ideaal voor bestaande woningen, utiliteit, appartementen, monumentale gebouwen en houtskeletbouw.

Kan eenvoudig over houten vloeren gemonteerd worden en vanwege het beperkte gewicht van ca. 52 kg/m<sup>2</sup> vrijwel in elke situatie toepasbaar.



#### Ons systeem bestaat uit:

- kunststof noppenplaat met een hoogte van 20 mm,
- 16 mm vloerverwarming buis
- niveau noppenplaat,
- en wordt afgewerkt met onze speciale gietmortel tot een dekking van totaal 15 mm boven

#### Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk

Als eerste worden de noppenplaten zwevend gemonteerd. Dan wordt de vloerverwarming buis tussen de noppen gedrukt. Hierna wordt de vloer afgewerkt met onze speciale gietmortel.


De vloer is na 24 uur weer beloopbaar en kan, als er sprake is van een zwevende (niet geplakte) vloer direct er overheen gelegd worden. Als de vloer wordt afgewerkt met een product wat gelijmd of geplakt moet worden, dan dient er een droogtijd van 7 dagen in acht genomen te worden.

#### Koeling

Omdat wij een 16 mm vloerverwarming buis in ons systeem toepassen, is de flow prima geschikt om er mee te koelen.


#### Drooggedrag (dunne laag) alpha gietvloer

Droogcurve 2cm Coba ALM530 gietvloer 20°C/ 50%RV

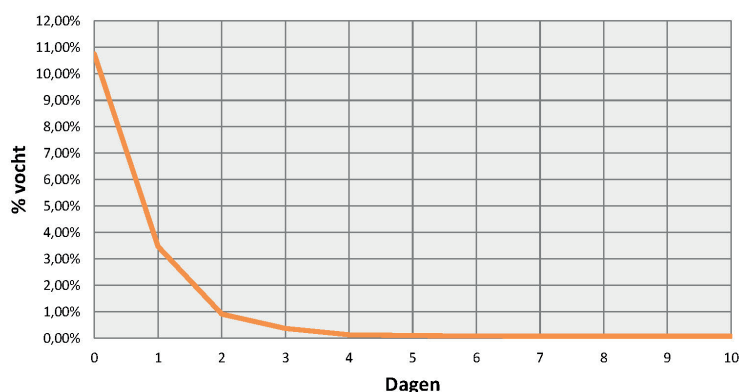

#### Sterkte ontwikkeling alpha-gietvloer

α vs. Anhydriet CA-C30-F7

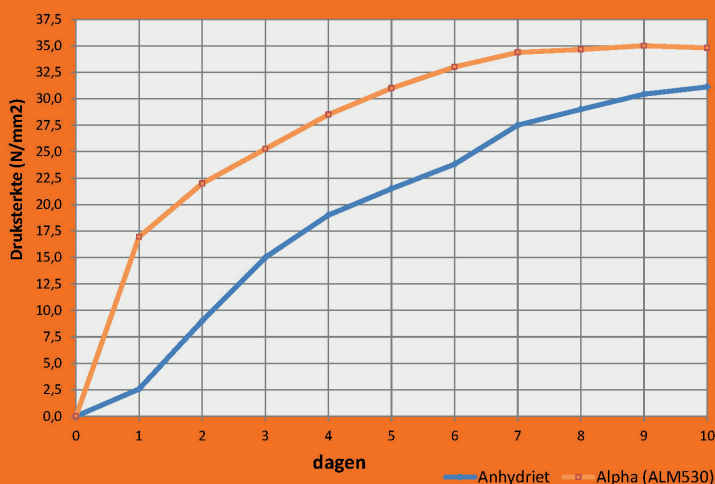

#### Meer informatie of bestellen?

Vloerverwarming Benelux  
Oostendorperstraatweg 3  
8081 RH Elburg  
[www.vloerverwarmingbenelux.nl](http://www.vloerverwarmingbenelux.nl)  
[info@vloerverwarmingbenelux.nl](mailto:info@vloerverwarmingbenelux.nl)

